セキュリティワークステーション　IR-310D

定　格

ビデオ入力	64ch (FULL HD 64 台推奨)
ビデオ出力	2 HDMI
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	最大 400Mbps
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時接続クライアント	監視 64 台まで、 再生 10 台まで
同時再生	解像度と ch 数はクライアント PC のスペックに依存
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン, サムネイル, モーション
デジタルズーム	2 倍 ～ 16 倍
内蔵 HDD	SATA x 8, eSATA x 3 (RAID 1, 5, 1+0 対応)
総容量	288TB = 内蔵 SATA 18TB x 8 + (外部 12TB x 4) x 3 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	Gigabit Ethernet (1000Base-T) x 2
PoE(内蔵)	-
クライアントビューアー	IDIS Mobile Plus, IDIS Solution Suite
音声入/出力	NVR : Line-in x 1, Mic x 1 / Line-out x 1 + HDMI x 2 IP カメラ : 64 / 64 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	NVR : - / - IP カメラ : 64 / 64 (IP カメラに依存)
インターフェース	6 (Front : USB 2.0 x 2、 Back : USB 3.0 TYPE-A x 3、 TYPE-C x 1)
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Panasonic, Sony, ONVIF, RTP/RTSP など
OS	Microsoft® Windows 11 IoT Enterprise LTSC
SSD	240G SSD for OS (M.2 type)
プロセッサ	Intel i5-10500, 3.1GHz
メモリ	DDR4 PC-21300, 16GB
質量	12.6 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W482.6 x H88 x D523.3 (突起部含まず)
動作環境温度	0℃ ～ 40℃
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 8.0-4.0A(Redundant)
消費電力	最大 120W
認証	FCC, UL, CE, CB, PSE, RoHS 準拠


付属品


電源コード	2 本
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個
キーボード	1 個
フロントパネルキー	2 個


セキュリティワークステーション　IR-310D

外観図

単位＝mm

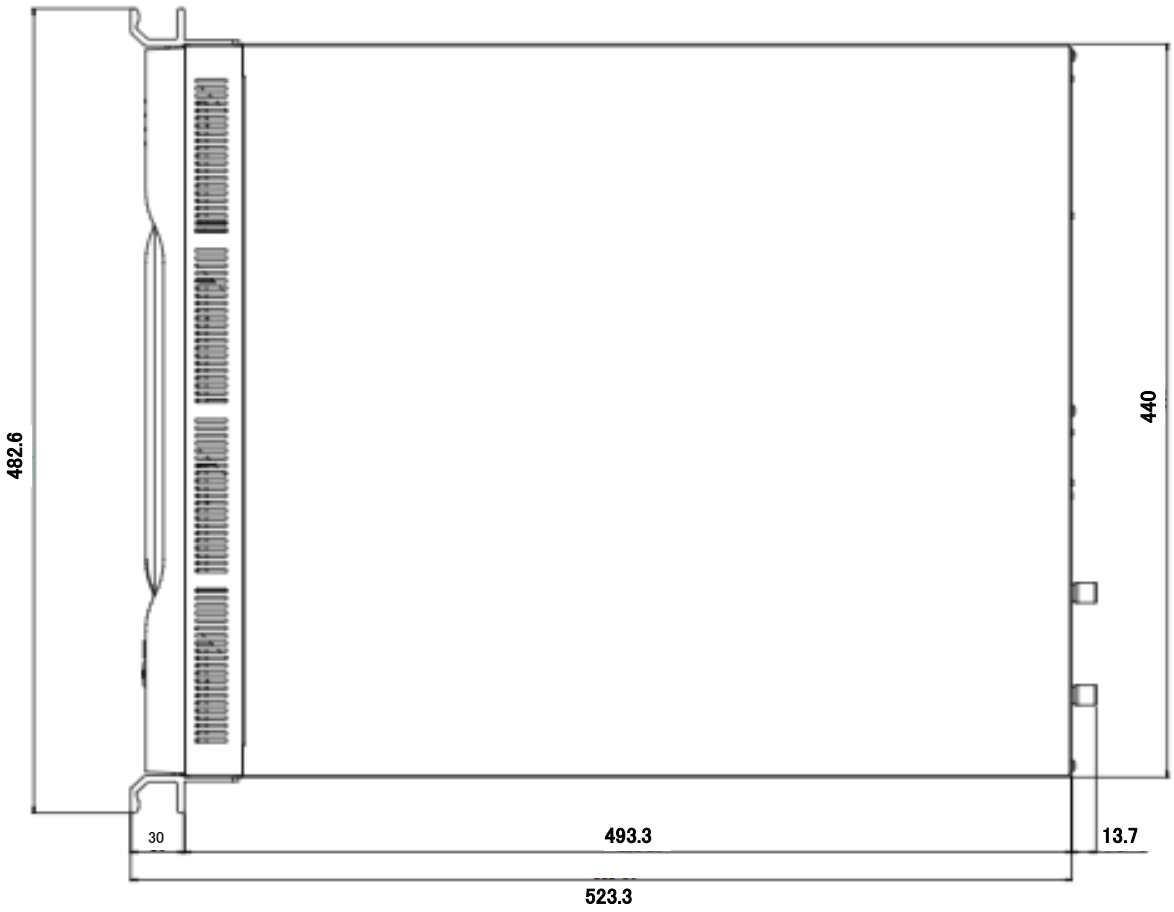

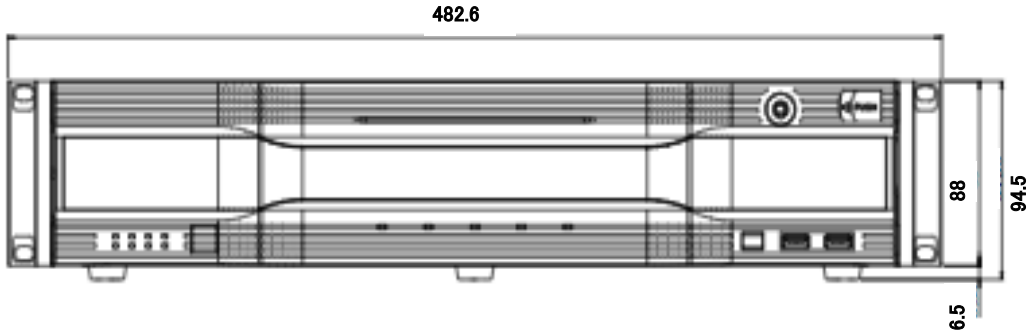

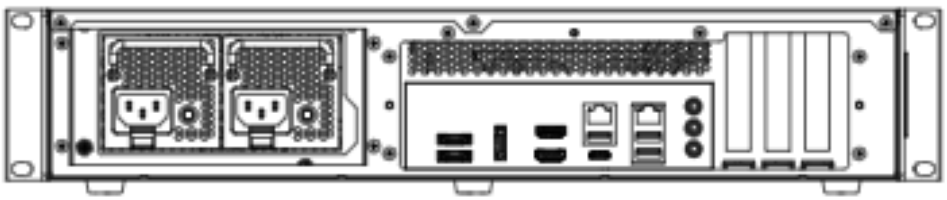

型　　式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
IR-310D	1.5	2026 年 7 月	2 / 2	