

SECURE VSaaS セッティングツール 操作説明書

2018.5.22 発行


無線ネットワーク設定(VCC-1S/CC-2L)

設定方法

- 1 カメラとPCを付属のUSBケーブルで接続し、設定ツールを起動してください。



- 2 現在の設定情報が表示され、画面上的ボタンが有効化されたら“WiFi設定”をクリックしてください。

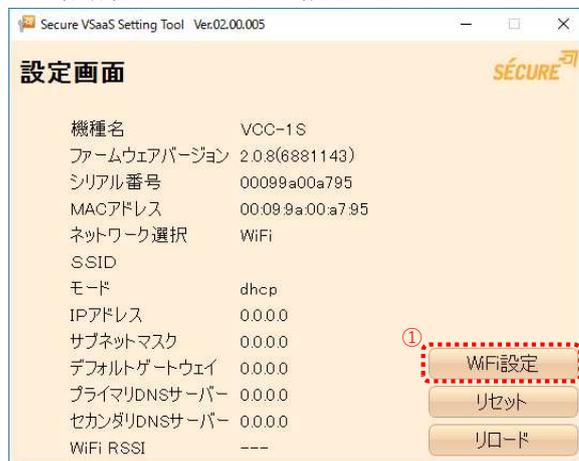


- 3 接続したいSSIDを選択し“次へ”ボタンをクリックしてください




Check Point
 ・ステルスモードに設定している場合には、“マニュアル入力”をクリックしSSIDとパスワードを入力してください

- 4 暗号化キーに接続したいSSIDのパスワードを入力して“次へ”ボタンをクリックしてください。

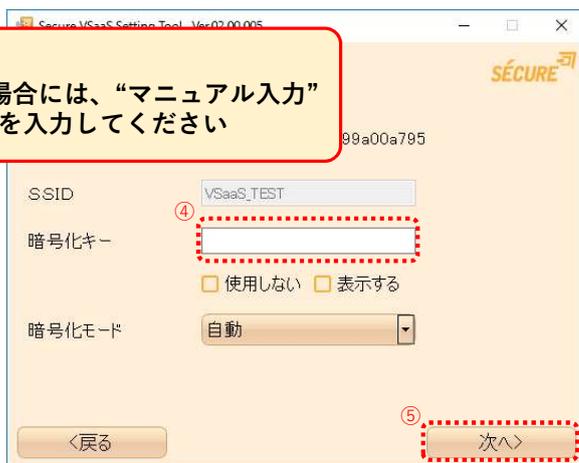

- 5 DHCPかStatic IP(固定IP)を選択し、“決定”をクリックしてください
 Static IPの場合はIP情報を入力してください。

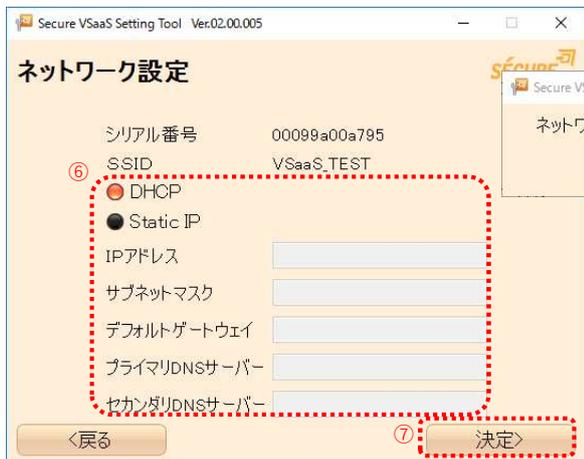

- 6 ネットワーク設定が終了したら“OK”をクリックし、WiFi RSSI値が表示されていることを確認してください。
 以上で設定は終了です。




有線ネットワーク設定(CC-2L/CP-2L)

設定方法


1 カメラとPCを付属のUSBケーブルで接続し、設定ツールを起動してください。



2 現在の設定情報が表示され、画面上のボタンが有効化されたら“有線LAN設定”をクリックしてください。

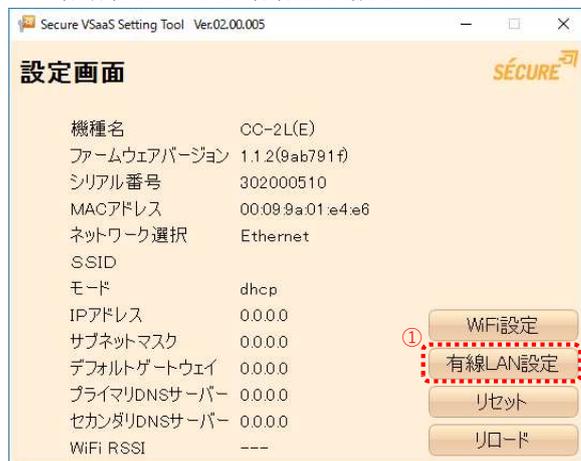

3 DHCPかStatic IP(固定IP)を選択し、“決定”をクリックしてください
Static IPの場合はIP情報を入力してください。

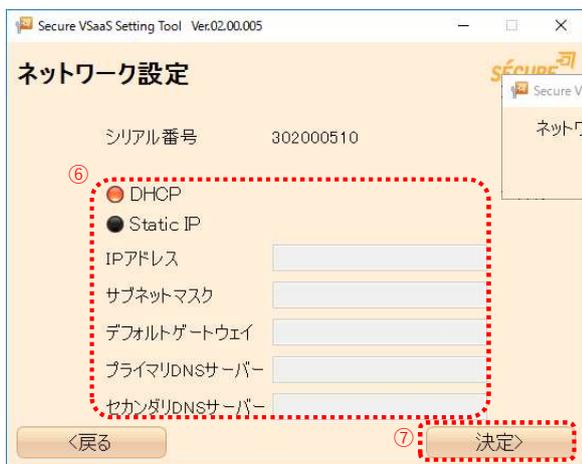


4 ネットワーク設定が終了したら“OK”をクリックしたら設定情報を確認してください。IP設定が正しければ設定は終了です。



Check Point

- 有線ネットワーク設定時に、カメラが有線ネットワークに接続していない場合は以下のような状態になります

DHCPの場合

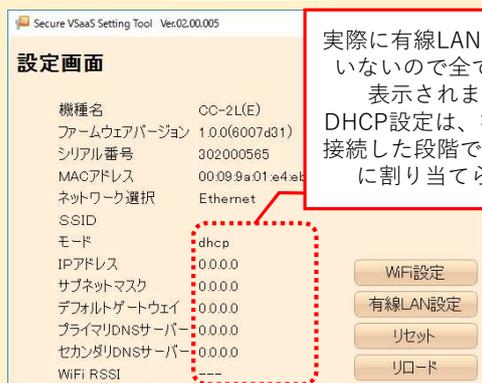

Static(固定IP)の場合

